


DERİN DONDURUCU

KULLANMA KILAVUZU

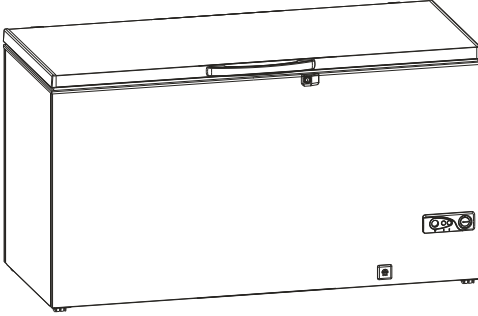

Çağrı Merkezi

444 0 789

Bu kılavuz aşağıdaki tabloda listelenen modeller için hazırlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	Dondurma kapasitesi kg/24h	Elektrik kesintisi halinde -18°C'den -9°C'ye çıkma süresi saat	Dış Boyutlar GxDxY (mm)	İç Boyutlar GxDxY (mm)
D155DF (F) D165DF DUAL (F)	7	21	585x720x885	460x510x670
D205DF (F) D215DF DUAL (F) D270DF DUAL (F) D2215DF DUAL (F)	8	24	725x720x885	600x510x670
D305DF (F) D315DF DUAL (F) D316DF DUAL (F) D318DF DUAL (F) D370DF DUAL (F) D371DF DUAL (F) D376DF DUAL (F)	12,5	26	1015x720x885	890x510x670
D405DF (F) D415DF DUAL (F) D416DF DUAL (F) D418DF DUAL (F) D470DF DUAL (F) D471DF DUAL (F) D476DF DUAL (F)	17	26	1305x720x885	1180x510x670
D515DF DUAL (F) D570DF DUAL (F) D571DF DUAL (F) D576DF DUAL (F) D580DF DUAL (E) D581DF DUAL (E) D586DF DUAL (E)	21	26	1555x720x885	1430x510x670
D225DF (E) D250DF DUAL (E) D260DF DUAL (E) D285DF DUAL (E)	8	24	845x720x845	680x470x625
D325DF (E) D350DF DUAL (E) D360DF DUAL (E) D365DF DUAL (E)	12,5	27	1155x720x845	995x470x625
D425DF (E) D450DF DUAL (E) D460DF DUAL (E)	16,5	25	1495x720x845	1330x470x625

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerler standart ürünlere göre verilmiş olup, opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.

1. İÇİNDEKİLER

1. İçindekiler
2. Giriş
3. Derin Dondurucuların Genel Görünüşü ve Teknik Özellikleri
4. Derin Dondurucuların Montajı / İlk Çalıştırma
5. Derin Dondurucuların Kullanılması
6. Çıkarılabilir Verimli Kullanımı ve Enerji Tasarrufu İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
7. Derin Dondurucuların Temizlik ve Bakım ve Nakliyesi
8. Yekilli Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler
9. Garanti ve Yekilli Servis Hizmetleri
10. Ürünlerin Uygunluk Standartları
11. Yekilli Servisler
12. Müşteri İletişim Bilgileri

2. GİRİŞ


Elinizdeki bu kılavuz, ürününüzü azami verimde ve uzun yıllar kullanmanıza imkan verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatle okumanız, size uzun yıllar hizmet edebilmek üzere üretilmiş olan mamulden en yüksek verimi almanızı sağlayacaktır.

Lütfen cihazınızdan en iyi verimi almak ve kullanım hataları yapmamak için öncelikle bu kılavuzu baştan sona kadar dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü aldığınızda hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Tespit edilen bir hasar durumunda ise en geç 24 saat içerisinde yetkililerimize başvurunuz.

Dikkat: Ürününüzün herhangi bir nakliye işleminden sonra çalıştırılması için en az 2 saat geçmesi gerekmektedir. Eğer 0°C'nin altında bir ortamda uzun süre kalmış ise tekrar çalıştırmadan önce kompresör sıcaklığının +5°C'nin üzerine çıkmasını bekleyiniz.

3. DERİN DONDURUCULARIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

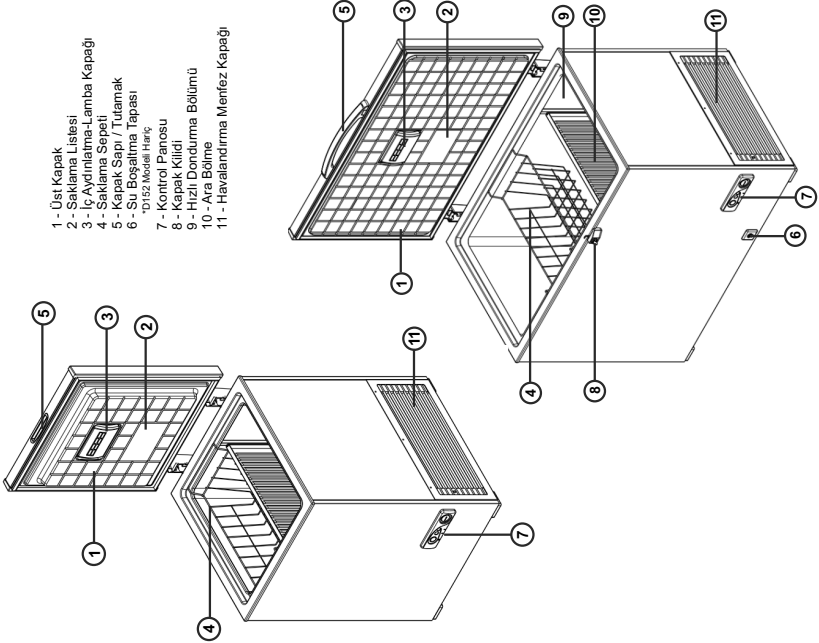

NOT: Yukarıda verilen resimler ve bilgiler opsiyoneldir. Model ve versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.


- İklim Sınıfı, Hacim, Güç, Voltaj/Frekans bilgileri için lütfen dondurucunuzun arkasında bulunan tip etiketine bakınız.
- Tip etiketi örneği için klavuzunuzun arka sayfasına bakınız.

İklim Sınıfları	
Sınıfı	Ortam Sıcaklığı °C
T	16 ile 43 arası
ST	16 ile 38 arası
N	16 ile 32 arası
SN	10 ile 32 arası

Çalışma Sıcaklığı Tablosu (TS EN 62552)

İklim Sınıfı	En Yüksek M-Paket Sıcaklığı
C1	-18
C2	-7
S	Özel Tanımlama

Enerji Etiket Tablosu

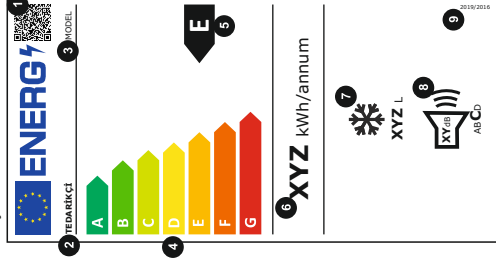

- QR kodu
- Tedarikçi adı ya da markası
- Ürünün modeli
- Açık Gıye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- Enerji verimlilik sınıfı
- Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl) *
- Tüm soğutucu bölmelerin toplam hacmi (Litre/m³)
- Çihazınızın çalıştığı sınıftaki ses seviyesi (Desibel)
- Yönelmelik numarası

Güç İşığı:

Dondurucuya elektrik gittiğini ve ürünün devrede olduğunu gösterir.

Sıcaklık Uyarı İşığı (Derin Dondurucular İçin)

Sıcaklık uyarı ışığı yanıyor ise dolabin iç ortam sıcaklığı istenilen limit değerlerinde değildir.

Kompresör İşığı (Çift Modlu Derin Dondurucular İçin)

Kompresör ışığı yanıyor ise kompresör çalışıyor demektir. Termostat kapama değerine geldiğinde kompresör duracak, ışık sönecektir.

Hızlı Dondurma Düşmesi:

Hızlı dondurma düşmesine basılığında ışığı yanar ve dondurucunuz en yüksek performansta çalışır. (Kompresör sürekli olarak çalışır.) Işık yandığında otomatik ısı ayarı (termostat) devreden çıkmış olacaktır.

DIKKAT : Hızlı dondurma düşmesine basılığında termostat devre dışı kalır ve kompresör sürekli olarak çalışır. Bu düşmenin uzun süre basılı tutulması fazla enerji tüketimine ve kompresör arızalamasına neden olabilir.

Çift Modlu Derin Dondurucuya Sahipleniz:

DIKKAT : Dolabınız soğutucu komanda çalışıyorsa hızlı dondurma düşmesine kesinlikle basmayınız.

Hızlı dondurma düşmesine basılığında kompresör sürekli çalışır, termostat devre dışı kalacağından dolabınız dondurucu moduna geçecektir. Bu durumda yiyecekleriniz donacaktır.

Dolabınız soğutucu komanda çalışıyorsa, et ve tavuk gibi gıda maddelerinin muhafazası için kullanıma uygun değildir.

Hızlı Dondurma:

Taze gıdaları derin dondurucunuza koymadan en az 24 saat önce dolap ayarını hızlı dondurma komanda çalıştırınız. Hızlı dondurma yapmak için termostat ayarını değiştiriniz. Hızlı dondurma düşmesine basarak hızlı dondurma işlemi aktif hale gelmiştir ve sonra tekrar aynı düşmeye basarak sozlatırsınız. Böylece erime sırasında oluşan azağına donmuş yiyecekleriniz daha uzun zaman çözülmeden durabilir.

Gıdaların Yerleştirilmesi:

Gıdaları gruplara ayırınız. Daha sonra kalacağınız gıdaları alt kısma, önce kullanacaklarınızı üst kısma yerleştiriniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:

Yalnızca paketlenmiş gıdaları saklayınız. Gıda maddeleri kısa süre saklanacak olsa dahi kurumlarını önlemek için hava geçirmez şekilde paketlenmelidir. Paketlemede kullanılan malzemeler soğuda, neme, ıyrtılmaya, kokuya, yağa ve asite karşı dayanıklı olup hava geçirmezdir. Ayrıca iyi kapamalı, kullanışlı ve derin dondurucularla kullanılmaya elverişli malzemeden olmalıdır.

Hızlı dondurma bölümüne bulunmayan ürünler için: dondurulacak-yeni konulacak ortam sıcaklığındaki gıda maddelerinin önce sepete veya daha önce dondurulan yiyeceklerin kısmen çözülmesiyle donmak için onlarla temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Derin dondurucunuzun dondurma kapasitesini Teknik Bilgiler tablosunda bulabilirsiniz.

Opsiyonel olarak verilen Ara bölme ve Hızlı dondurma bölmesi ürünlerde: dondurulacak - yeni konulacak ortam sıcaklığındaki gıda maddeleri önce bu bölmenin tabanına konulmalıdır. Daha önce dondurulan yiyeceklerin kısmen çözülmesiyle donmak için onlarla temas ettirilmelidir. Gıdaları yerleştiren ürün içindeki maksimum yüklemme yüksekliğini geçirmeye dikkat edilmelidir.

Maksimum Yükleme Çizgisi



DIKKAT: Çift kapaklı bir ünite sahiipseniz, dondurucunuzun orta köprüsünde rezistans bulunduğu için yerleştiğiniz ünitenin bu bölgeye temas etmemelidir.

Yalnızca Elektronik Termostatlı Modeller İçin:

NOT: Ürünüze bulunan termostata ilgili detay bilgi, serbollerin anlamları ve kullanımı klavuzunuza ulaşmak için aşağıda bulunan QR kodu telefonunuzdaki barkod okuyucu program yardımı ile taratınız. Çıkan ekranda, ürününüze kullanılan termostatı seçerek kullanımı klavuzuna erişebilirsiniz.



6. ÇİHAZINIZIN VERİMLİLİĞİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ürünüüzü belirtilen ortam sıcaklığında çalıştırınız.

Ürünüüzü ısıtıcı kaynaklarını bulunduğu yerden uzak bir yere yerleştiriniz.

Ürünüüzün kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.

Ürünüüz ile duvar arasında en az 10 cm'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alışverişini iyi yapamayacağı için ürünün performansı düşecek daha fazla enerji harcamaasına neden olacaktır.

Ürünüüzü güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde yerleştiriniz.

Ürünüüzün termostat ayarını kişy aylarında düşürünüz.

Ürünüüzün kondanseri bakımını/temizliğini mutlaka yaptırınız. Bu işlemi yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7.DERİN DONDURUCULARIN TEMİZLİĞİ , BAKIMI VE NAKLİYESİ

Derin dondurucunuzdan daha iyi verim alabilmek için yıda en az bir kez bakımını ve temizliğini yapınız. Temizlik öncesi derin dondurucunuzun fişini prizden çekiniz.

BUZ ÇÖZME :

Derin dondurucunuzda su boşaltma tapası varsa :

Derin dondurucunuzun kağıdını sık sık açmadığınız ve gıdaları kapalı pakelerde sakladığınız süreçte, buz oluşma hızı çok yavaş olacaktır.

Zamanla iç duvarlarda oluşan buz, derin dondurucunuzun verimini azaltır. Buz kalınlığı 5-6mm'ye ulaşığında buz çözmenizi öneririz. Buz çözme işlemine başlamadan 24 saat önce derin dondurucunuzun ayarını hızlı dondurma konumuna getiriniz. Daha sonra pakeleri çıkartınız ve ısılarını kaybetmelerini için ayrı ayrı kağıtlara sararak dondurucu bölmesine yerleştiriniz. Böylece buz çözme ve temizleme sürecince gıdalarınız korunacaktır.

Buz çözme işlemi sırasında derin dondurucunuzun içinde birikebilecek sıvıyı dışarı atmak için;

Adım 1 : Derin dondurucunuzun ara bölmesini (**opsiyonel) yukarı doğru çekerek çıkartınız.

ve su boşaltma yerinin altına yerleştiriniz.

** Bu opsiyonun yer almadığı ürünlerde, drenaj suyunu toplamak için kısmen ürünün altına girebilecek bir tavanın kullanılması tavsiye edilir.

Adım 2 : Ön-alt kısımda bulunan su boşaltma tapasını sola doğru 90° çevirerek 2-3 cm dışı doğru çekiniz ve böylece bırakınız. Tavanın içindeki mink tahliye deliğinden tahliye edilen suyun temizliği gelmesi isteniyorsa tapayı yeniden çıkarabilir ve tahliye/ hatırlatabilirsiniz.

Adım 3 : İç gövde tabanındaki kaucuk-plastik tapayı açınız. (Eğer tapa kaucuk ise gövdenin tabanına sabitlenmiştir, fazla zorlamayınız.)


Dikkat! Derin dondurucunuz zarar görebileceği için kesinlikle sıcak su, elektrikli ısıtıcı, keskin aletler ve benzeri şeyleri kullanmayınız.

Derin dondurucunuzda su boşaltma tapası yoksa:

- Fişi duvardaki prizden çekiniz.
- Dondurucu 3 ila 5 saat soğuyana kadar bekleyiniz ve 30 dakika kadar bekleyiniz, sonra da plastik kapak ve lambayı çıkarınız.
- Lamba ile (ünlü biriktirme) temizleyiniz.
- Buzdan çıkardıktan sonra dondurucuyu kuru bir bezle temizleyiniz.

DIKKAT : Dondurucunun içine hiçbir zaman elektrikli bir alet koymayınız ve dondurucuyu temizlerken keskin bir alet kullanmayınız.

Aydınlama Lambasını Değiştirilmesi

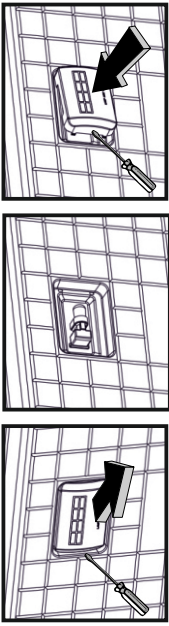

Derin dondurucunuzun fişini prizden çıkarmız.

Plastik lamba kapakını bir tornivida yardımıyla yan kenarlarındaki tırnaklardan (çe doğru bastırarak kendinize doğru çekip çıkarmız.

Lambayı çevirecek çıkarmız ve max. 15 Wattlık yeni bir lambayı yuvasına yerleştiririz.

Lamba kapakını tekrar yerine takmız.

Fişi prize takınız ve kullanıma devam ediniz.

Tatiller / Kullanma Ara Vermek:

Kısa bir süre tatil edilecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz dondurucunuzun fişini prizden çekmeyiniz. Bu şekilde dondurucunuzun elektrik kesilmesinden dolayı donmuş ürünlerinizden dolayı dondurucunuzun fişini prizden çekmeyiniz. Buz çözme işleminden sonra dondurucunuzun içi bir bezle temizleyip kullulayınız. Dömi dondurucunuzun koku yapmasını engelleyebilmek için kapakını açık bırakınız.

Nakliye:

Nakliye esnasında, fişi prizden çıkarmız, buzu gözünüzü, buzu duvarın ve zemini nemli bir bez ile siliniz, plastik takviyeleri üst kapak ve gövde arasına takınız ve normal kullanıma konumunda taşıyınız.

Berzaf:

Ürün üzerinde 2012/19/EU direktifine uygun "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar" (WEEE) sembolü bulunmaktadır. Bu kapsamdaki kullanımı değeri kalmayan ya da kullanıma elverişli olmayan ürünler yerel yönetimlere ve ya sulara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Söğütma devresi ve yalıtım köpüğü yancısı gazlar (çerçektir). Alıtması sırasında söğütma devresine zarar verilmemelidir.

Son kullanıcı olarak, ürünün ayrıştırılmasını belediye atıklarıyla birlikte atılmasını, Son dönüşüm için ayrı olarak toplanmasını sağlamak sizin sorumluluğunuz ve geri dönüşüme katkınızdır. Toplama düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz veya bir geri dönüşüm şirketinize ulaşın.

8. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRILMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

- Kontrol Paneli üzerindeki Kırmızı İkaz Lambası sürekli yanıyorsa: Dolap iç sıcaklığı yüksek demektir. Birkaz saat bekleyiniz ve ürünün rejimine girip girmedikini gözlemleyiniz. Kapakını açık kalıp kalmadığını veya derin dondurucunuzun herhangi bir işi kaynağına yakın olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kompresör sürekli çalışıyor ise: Ortam sıcaklığının 43°C'nin üzerinde olup olmadığını kontrol ediniz. Pizisi donduma fonksiyonu devrede olup olmadığını, termostat Ayar Düğmesi'nin gereğinde fazla soğuk pozisyona ayarlı olup olmadığını, havalandırma zgarasının temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
- Yeşil Şebeke uyarı lambası sönmüyor ve derin dondurucunuz çalışmıyor ise: Elektrik kesintisi olup olmadığını, fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

- Derin dondurucunuz ses yapıyor ise: Dondurucunuzun ayaklarının yere tam basıp basmadığını, ürünün kondüğü yerleşimin terazide (düzgün salıhta) olup olmadığını su terazisi ile kontrol ediniz.

- Derin dondurucunuz koku yapıyorsa: Dolabınızı en kısa zamanda temizleyiniz.

- Derin dondurucunuz çarçevesinde terleme var ise: Yoğun nemli ortamlarda kısa süreli terlemeler meydana gelebilir. Dolabınızı mümkün olduğu kadar nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Yukarıda belirtilen noktaları kontrol ettikten ve gereğini yaptıktan sonra soğutucunuz hala gerektiği gibi çalışmıyorsa 444 0 789 No'lu çağrı merkezimize soğutucunuzun model ve seri numarası ile başvurarak şikayetinizi anlatınız.

9. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ

Sahip olduğunuz derin dondurucunuzun Kullanım Ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Soğutucunun kullanıma klavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması ve KLİMASAN Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yetkili kilitği Servisler dışındaki her türlü işlemi veya başka herhangi bir nedenle müdahale edilmesini olması kaydıyla; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 3 YIL (2+1) garanti edilmektedir.

3 yıl Garanti uygulaması: Derin Dondurucuların evlere yapılacak montajlarında geçerli olup, ürünün montaj tarihinden itibaren 2 yıl standart garanti + sonraki 1 yıl boyunca ücretsiz arıza giderimini kapsamaktadır. Ticari kullanımlar, kullanıcı hataları, taşıma hataları ve doğal afetlerden kaynaklı hasarlar kapsamı dışındır.

10. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI

Kullanıma klavuzunda yer alan ürünler

TS EN 62552

EU 2019/2016


EU 2014/35/EU

2014/53/EU

IECEN 60335-1

IECEN 60335-2-24

standartlarına uygun olarak üretilmekte ve test edilmiştir.





Çağrı Merkezi

444 0 789



**TÜM ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYETLERİNİZ VE HİZMET TALEPLERİNİZ İÇİN
444 0 789 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARAMIZI ARAYABİLİRSİNİZ.**

e-posta: musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
servis@klimasan.com.tr

Faks: +90 236 233 72 04

Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:

- Ürünü aldığınız zaman Garanti Belgesini satın almış olduğunuz bayiiye onaylatınız
- Sizlere daha hızlı hizmet verebilmemiz için çağrı merkezi başvurularımızda ürün seri no ve modelini belirtiniz
- Ürününüzü kullanımı kılavuzunda belirtilmiş esaslara göre kullanınız.



**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Manisa OSB I. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

SATIŞ & PAZARLAMA

Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Manisa OSB I. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

ÜRETİM



Manisa OSB I. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

FABRİKA

Manisa OSB I. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre, Manisa – Türkiye

servis@klimasan.com.tr
musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr

Tip Etiket Örneği

(Standart Ürüne göre verilmiş olup opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebilir.)

KLİMASAN KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş. / MANİSA-TÜRKİYE

C-PENTANE

Tip :

Model :

Baz Model :

İklim Sınıfı :

Sıcaklık Sınıfı :

Standart No :

Kullanma kılavuzu cihaz ile birlikte.

Bu cihaz yalnızca ambalajlı pda

gösterilen koşullarda ve yerinde.



Güç / Akım :

Soğ./Akışkan :

g. R

Üretim Tarihi :

2024



A0000000000000000000



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır (2+1).
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) 1 yıl Garanti uygulaması; Derin Dondurucuların evlere yapılacak montajlarında geçerli olup, ürünün montaj tarihinden itibaren 2 yıl standart garanti + sonraki 1 yıl boyunca garanti süresi tüm seçimlik hakları değil münhasıran ücretsiz onarım hakkını kapsamaktadır. Ticari kullanımlar, kullanıcı hataları, taşıma hataları ve doğal afetlerden kaynaklı hasarlar kapsam dışıdır.
- 4) Malın standart 2 yıllık garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 5) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 6) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirini mümkün bulunmadığını belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
- 6) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınılmazlar.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KLİMASAN tarafından verilen bu garanti, malın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
 2. Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve arızalar
 3. Hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde belirtilen voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj düşmesi veya fazlalığı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar
 4. Yangın, sel ya da mücbir sebepler gibi harici sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
- Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı sağlanacaktır.
- Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acenta ya da temsilciliklere aittir.
- Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; Malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hüükümleri Uyarınca Ayıplı Olduğundan Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkması Olsa Bile, Malın Müşterieye Teslim Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zamanasını Süresi İçinde;

- 1) Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme,
 - 2) Satılanı Alıkoymuş Ayıp Olanından Satış Bedelinden İndirim İsteme, Seçimlik Haklarından Birini Satıcıya Karşı;
 - 3) Aşırı Bir Masraf Gerektirmede, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme,
 - 4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Mislî İle Değiştirilmesini İsteme, Seçimlik Haklarından Birini İse Satıcıya, Üretici veya İthalatçıya Karşı Kullanılabilir.
- Ücretsiz Onarım veya Malın Ayıpsız Mislî İle Değiştirilmesinin Satıcı İçin Orantısız Güçlüğüleri Beraberinde Getirecek Olması Halinde Tüketici, Sözleşmeden Dönme veya Ayıp Olanından Bedelden İndirim Haklarından Birini Kullanabilir.
- Müşteri, Şikâyet Ve İtirazları Konusundaki Başvurularını Tüketici Mahkemelerine Ve Tüketici Hakem Heyetlerine Yapabilir.



ŞENOCAK

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi	DERİN DONDURUÇU
Markası	ŞENOCAK
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi	
Teslim Yeri	
Fatura Tarihi	
Fatura No	

SATICI FİRMANIN

Ünvanı			
Adresi			
Tel-Fax		Kaşe - İmza	
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü		
Garanti Süresi	3 Yıl (2+1)		

GENEL MÜDÜR

K L İ M A S A N
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA
Tic Sic No: 27620
Tic Sic No: 27620
Tic Sic No: 27620

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

KLİMA SAN. KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 / Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

DAĞITICI FİRMA:

KLİMA SAN. KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 / Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>



ŞENOCAK