


**DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLABI
ve DONDURMA DOLABI**

KULLANMA KILAVUZU

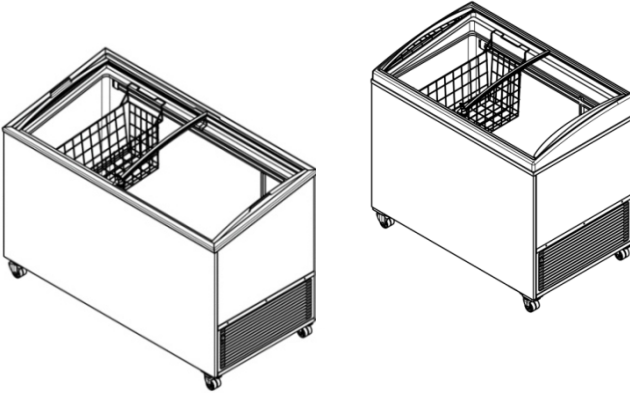

Çağrı Merkezi

444 0 789

Bu kılavuz aşağıdaki tabloda listelenen modeller için hazırlanmıştır. Ürün etiketinde, model adının sonundaki eklenitler siparişlere göre değişebilmekte olup ürün kullanımını etkilememektedir.

D 152 DFSG AF / AC	D 600 DFSG YG FF / FC
D 200 DFSG AF / AC	D 200 DFSG UG FF / FC
D 300 DFSG AF / AC	D 300 DFSG UG FF / FC
D 400 DFSG AF / AC	D 400 DFSG UG FF / FC
D 500 DFSG AF / AC	D 500 DFSG UG FF / FC
D 200 DFSG FF / FC	D 600 DFSG UG FF / FC
D 300 DFSG FF / FC	D 400 DFSG AF DONDURMA DOLABI
D 400 DFSG FF / FC	D 500 DFSG AF DONDURMA DOLABI
D 500 DFSG FF / FC	D 200 DFSG AC
D 600 DFSG FF / FC	D 300 DFSG AC
D 400 DFSG YG FF / FC	D 400 DFSG AC
D 500 DFSG YG FF / FC	D 500 DFSG AC

1. İÇİNDEKİLER

1. İçindekiler
2. Giriş
3. Dönüşümlü Gıda Muhafaza Dolaplarının Genel Görünüşü ve Teknik Özellikleri
4. Dönüşümlü Gıda Muhafaza Dolaplarının Montajı / İlk Çalıştırma
5. Dönüşümlü Gıda Muhafaza Dolaplarının Kullanılması
6. Cihazınızın Verimli Kullanımı ve Enerji Tasarrufu İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
7. Dönüşümlü Gıda Muhafaza Dolaplarının Temizlik ve Bakım ve Nakliyesi
8. Yetkil Servis Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler
9. Garanti ve Yetkil Servis Hizmetleri
10. Ürünlerin Uygunluk Standartları
11. Yetkil Servisler
12. Müşteri İletişim Bilgileri
13. Müşterinin Seçimlik Hakları

2. GİRİŞ

Elimizdeki bu kılavuz, ürününüzü azami verimde ve uzun yıllar kullanmanıza imkan verebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Ürününüzü kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatle okumanız, size uzun yıllar hizmet edebilmek üzere üretilmiş olan mamulden en yüksek verimi almanızı sağlayacaktır.

Lütfen cihazınızdan en iyi verimi almak ve kullanım hataları yapmamak için öncelikle bu kılavuzu baştan sona kadar dikkatlice okuyunuz.

Ürününüzü aldığınızda hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Tespit edilen bir hasar durumunda ise en geç 24 saat içerisinde yetkil satıcınıza başvurunuz.

Dikkat: Ürününüzün herhangi bir nakliye işleminden sonra çalıştırılması için en az 2 saat geçmesi gerekmektedir. Eğer 0 °C'nin altında bir ortamda uzun süre kalmış ise tekrar çalıştırmadan önce kompresör sıcaklığının +5 °C'nin üzerine çıkmasını bekleyiniz.

İklim Sınıfı, Enerji Tüketimi, Güç, Voltaj/Frekans bilgileri için lütfen dördüncünüzün arkasında bulunan tip etiketine bakınız. Tip etiketi örneği için klavuzunuzun arka sayfasına bakınız.

Dondurma ve Dondurulmuş Gıda Dolapları İçin İklim Sınıfları (TS EN ISO 22043)

İklim Sınıfı Aralığı	Minimum Sıcaklık ve Bağıl Nem	Maksimum Sıcaklık ve Bağıl Nem
A	+16°C, 80%	30°C, 55%
B	+16°C, 80%	35°C, 75%
C	+16°C, 80%	40°C, 40%

Dondurma ve Dondurulmuş Gıda Dolapları İçin Çalışma Sıcaklığı Tablosu (TS EN ISO 22043)

İklim Sınıfı	En Yüksek M-Paket Sıcaklığı
C1	-18
C2	-7
S	Özel Tanımlama


Dondurma Teşhir Dolapları İçin İklim Sınıfı Tablosu (TS EN ISO 16838)

İklim Sınıfı Aralığı	Termometre Sıcaklığı °C	Bağıl Nem %	Çiy Noktası °C	Havadaki Su Buharı Kütlesi g/kg
0	20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,6	9,1
8	24	55	14,4	10,2
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12,0
4	30	55	20,0	14,8
6	27	70	21,1	15,8
5	40	40	23,9	18,8
7	35	75	30,0	27,3

NOT Kuru havadaki su buharı kütlesi, dondurma teşhir dolaplarının performansını ve enerji tüketimini etkileyen ana noktalardan biridir. Bu nedenle tabloda iklim sınıfının sıralaması, su buharı kütlesi sütununa dayanmaktadır.

Dondurma Teşhir Dolapları İçin Çalışma Sıcaklığı Tablosu (TS EN ISO 16838)

Sınıf	En Yüksek M-Paket Sıcaklığı	En Düşük M-Paket Sıcaklığı
G1	-10	-14
G2	-10	-16
G3	-10	-18
L1	-15	-18
L2	-12	-18
L3	-12	-15
S		Özel Tanımlama

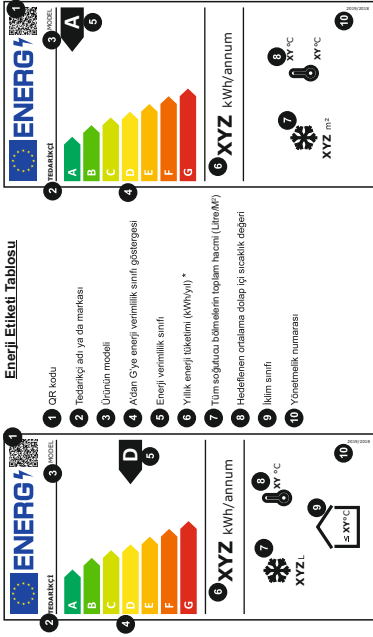

4. DONMUŞ GIDA MUHAFAZA DOLAPLARININ MONTAJI / İLK ÇALIŞTIRMA

Donmuş Gıda Muhafaza Dolaplarından iyi bir verim almak için arka bölgede hava sirkülasyonu şarttır.

5. DONMUS MUHAFAZA DOLABININ KULLANILMASI

Kontrol Panosu:

Kontrol panosu üzerinde bulunan;

Aydınlatma Anahtarı (Opsiyonel) :

- Aydınlatma anahtarı, iç aydınaltımları açıp kapatmada kullanılır.
- Dondurma teşhir ürünlerde standart olarak dış gövde arkada bulunmaktadır.




Termostat Ayarının Yapılması:

Motor Bölümünde bulunan termostat düğmesi dışarıdan görünmemektedir. Termostatın konumu fabrika çıkışında ayarlanmıştır. Termostat ayarıyla oynamayınız. Termostat ayarını değiştirmek istediğinizde en yakın yetkili servise başvurunuz

Dikkat: Yetkili Personel dışında dolabın parçaları sökmemelidir. Dolap çalışır durumda iken müdahale edilmemelidir.

Gıdaların Yerleştirilmesi:

Gıdaları gruplara ayırınız. Daha sonra kullanacağınız gıdaları alt kısma, önce kullanacaklarınızı ise üst kısma verestiriniz.




Ürün performansından maksimum faydayı alabilmek ve sağlıklı gıda muhafazası için üst kapak ile yiyecek pakelleri arasında yeterli boşluk olmalıdır. Bu nedenle dolap içerisinde işaretlenen maksimum yüklemeye cizgisini asmayınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:

Yalnızca paketlenmiş gıdalar saklanmalıdır. Gıda maddeleri kısa süre saklanacak olsa dahi kurumalarnı önlemek için hava acirimevecek şekilde paketlenmelidir.

Paketlemede kullanılan malzemeler soğuşa, neme, yırtılmaya, kokuya, yağa ve aside karşı dayanıklı olup hava geçirmemelidir. Ayrıca iyi kapanmalı, kullanışı ve muhafaza dolaplarında kullanılmaya elverişli malzemeden olmalıdır.

Enerji Etiketi Tablosu

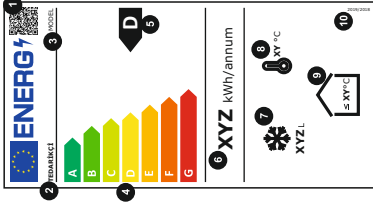


• Enerji Verimlilik Sınıfları ve EEI Tablosu

Enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen enerji verimliliği indeksi (EEI) değerleri:

Enerji Vermiliği Sınıfı	EEI
A	$EE < 10$
B	$10 \leq EE < 20$
C	$20 \leq EE < 35$
D	$35 \leq EE < 50$
E	$50 \leq EE < 65$
F	$65 \leq EE < 80$
G	$EE \geq 80$

- Tip Etiketleri Tablosu

KİİMASAN KİİMASAN ve TİC. A.Ş. / MANİSA-TÜRKİYE

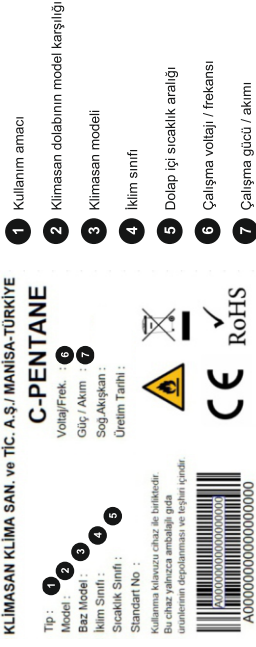



Buton "0" konumunda iken dolap dondurucu modunda çalışır.

Buton "1" konumunda iken dolap soğutucu modunda çalışır.

Ürününüzü tamamen kapatmak için ürününüz fişini, prizden çıkartınız. Bu şekilde ürününüz derin dondurucu modunda çalışırken manuel defrostı yapabilirsiniz. Manuel Defrost esnasında gıdalarınızın bozulmaması için, donmuş gıdalarınızı mutlaka başka bir derin dondurucuya alınız.

Defrost işlemi tamamlandıktan sonra, dolap fişini tekrar prize takarak ürününüzü çalıştırabilirsiniz.

CAREL ELEKTRONİK TERMOSTAT

SİMGELER: Termostat üzerinde yer alan simgelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir;

Simbol	Ad	Fonksiyon
	Kompresör	Kompresörün devrede olduğunu gösterir.
	Alarm	Alarm led'i. (Bu led yeniyorsa problemin ne olduğuna bakılmalıdır.)

Ürüne enerji verildiğinde termostat ekranı birkaç saniye yanıp söner. Bu esnada termostat tüm elektrik bağlantılarını kontrol etmektedir. Kontrol sonucunda tüm bağlantıların normal olması halinde termostat ekranında sıcaklık değeri görülecektir. Ayrılan sıcaklık değeri dolap içindeki ürünler için optimum sıcaklık değidir.

DİKKAT :

Ürününüzü fişe takıldıktan sonra termostat ekranında ilk olarak "..." işareti bilececektir. Bu bir anıza değildir. Ürününüzün iç sıcaklığı uygun derceye ulaştığında ekranda ürün iç sıcaklık değeri görülmeye başlayacaktır. Uygun sıcaklık ekranda görünmeden gıdalarınızı ürününüze yerleştirmeyiniz.

Yalnızca Elektronik Termostatlı Modeller İçin:

NOT: Ürününüzde bulunan termostata ilgili detay bilgi, sembollerin anlamları ve kullanım kılavuzuna ulaşmak için aşağıda bulunan QR kodu telefonunuzdaki barkod okuyucu program yardımı ile taratınız. Çıkan ekranda, ürününüzde kullanılan termostat seçerek kullanım kılavuzuna erişebilirsiniz.



6. ÇİHAZINIZIN VERİMLİ KULLANIMI VE ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Ürününüzü tip etiketinde belirtilen iklim sınıfına uygun ortam sıcaklığında çalıştırınız.
- Ürününüzü ısıtıcı kaynakların bulunduğu yerdən en az 1 metre uzak bir yere yerleştiriniz.
- Ürününüzün kapısını uzun süreli açık bırakmayınız.
- Ürününüz ile duvar arasında en az 10 cm 'lik mesafe bırakınız. Aksi durumda ısı alıverişini iyi yapamayacağı için ürünün performansı düşerek daha fazla enerji harcamasına neden olacaktır.
- Ürününüzün termostatı ayarını kiş aylannda değiştiriniz.
- Ürününüzün kondanser bakımını / temizliğini mutlaka yaptırınız. Bu işlemin yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- Çok yüksek nemli ortamlarda tahliye suyunun taşması tehlikesine karşı soğutucunuzu zemin ve duvarının sudan zarar görmeyecek bir yerde bulundurmaya özen gösteriniz.
- Çihazınızın içerisinde sıcak gıda koymayınız.
- Çihazınızı doğrudan güneş ışığı almayacak bir yere konulandırmınız.
- Çihazınızın soğutma komponentlerinin bulunduğu bölgede meydana gelen ısımanın dışarı atılması için, cihazınızın arkasında sağında bulunan ızgaraların herhangisi bir nesne ile kapatılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde cihazınızın soğutma süreci uzar ve enerji tüketimi artar.
- Çihaz içindeki hava sirkülasyonunun daha rahat sağlanması için gıdalarınızı sepetlere/separatörlere yükleyiniz.
- Çihazın iç duvarları aşırı karlanmış ise bu durum soğutma kapasitesinin düşmesine ve fazladan enerji tüketmesine neden olur. Bu durumda Buz Çözme işlemi yapılmalıdır.
- Çihaz içerisindeki plastik kısımlar hava almadığı takdirde kokuyla, neme bağlı kirlenmeye ve terlemeye sebep olabilir. Terleme metal kısımlarda korozyona yol açabilir.

7. DONMUŞ MUHAFAZA DOLABININ TEMİZLİĞİ , BAKIMI VE NAKLİYESİ

Donmuş Gıda Muhafaza Dolabınızdan daha iyi verim alabmeniz için yilda en az bir kez bakımını ve temizliğini yapınız.

Temizlik öncesi dolabınızın fişini prizden çıkartınız.

Buz çözme:

Dolabınızın kapagını sık açmadığınız ve gıdaları kapalı pakettelede sakladığınız sürece, buz oluşma hızı çok yavaş olacaktır.

Zamanla iç duvarlarda oluşan buz, dolabınızın verimini azaltır. Buz kalınlığı 5-6 mm'ye ulaştığında buzla çözmeyi öneririz. Buz çözme işlemine başlamadan 24 saat önce dolabın ayarını maksimum konuma getiriniz. Böylece, buz çözme ve temizleme sürecinde gıdalarınız korunacaktır.

Buz çözme işlemi sırasında dolabınızın içinde birikebilecek suyu dışarı atmak için;

Adım 1 : Dolabınızın içinde bulunan sepeti yukarı doğru çekerek çıkartınız.

Adım 2 : Ön-alt kısımda bulunan dış drenaj tapasını sola doğru 90 (çeyrek tur) çevirerek, 2-3 cm dışa doğru çekiniz ve glycece bırakınız. Tapanın içindeki minik tahliye deliğinden tahliye

edilen suyunı taşıyıcı gelmesi isteniyorsa tapayı yerinden çıkartarak tahliyeyi hızlandırabilirsiniz.

Adım 3 : İç gövde tabanındaki tapayı açınız.

Dikkat! Dolabınızın zarar görmemesi için kesinlikle sıcak su, elektrikli ısıtıcı, keskin aletler ve benzeri şeyleri kullanmayınız.

Otomatik Buz Çözme :

Otomatik buz çözme, ürününüzde zamanla oluşabilecek kirlenme ve buzlanmanın eritilmesi işlemidir. Otomatik buz çözme özelliğine sahip ürününüz varsa ürününüzde kirlenim ve buzlanma ile ilgili sorunlar önlenmiş olur. Ürününüzün fabrikada ayarlanan zaman ve sayıda buz çözme moduna geçecektir. Buz çözme modundayken ürününüzün termostat ekranında su damlası işaretli yanacaktır. Bu işaret görüldüğünde süre boyunca ürününüzün iç gövde yüzeylerinde su damlanları görülebilir. Su damlanları dolabınızın soğutma performansında bir problem olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Bunun yanı sıra buz çözme süresinde ürün içi sıcaklığı bir miktar artacaktır. Buz çözme işlemi tamamlandıktan bir süre sonra ürününüzün tekrar normal çalışma sıcaklığına eriştiğini görebilirsiniz. Buz çözme işlemi sonunda bir sünger veya yumuşak bir bez yardımıyla ürününüzün iç duvarlarını kurutmak temizlik işleminize yardımcı olacaktır.

DIKKAT : Otomatik Defrost yöntemi

- Paketlerinizin yan yüzeylere teması, ürünlerinizin ısılanmasına ve erimesine neden olabilir. Tel Separatörler olmadan yüklenme yapılmamalıdır.
- Dolabınız işlevini yerine getirmek için, yan yüzeylerin soğukluğundan faydalanmaktadır. Dikey tel separatörler olmadan yüklenmemelidir.
- Aksi halde; Ürünlerinizin yan yüzeylere teması hava akışını engeller ve bu nedenle performans kayıplarına neden olur.
- Ürünlerinizin ambalajları kanala ve rezistanslara zarar verebilir, bu hasar yangın riski yaratabilir.
- Dolabınızı çalıştırmadan önce iç gövde basamak kısmında bulunan 'Defrost Kanal Tahliye' kısmına 200 ml kadar (yarım su bardağı) su dökünüz.
- Defrost Kanalının temiz olduğuna emin olunuz. İstenmeyen maddeler kanalları tıkarabilir.

Taahhüt / Kullanma Ara Vermek;

Kısa bir süre tatil geçirecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz, dondurucunuzun fişini prizden çekmeyiniz.

Ürününüzü sürekli bir süre tatil geçirecekseniz veya kullanıma ara verecekseniz dolabınızın fişini prizden çıkarıp içini boşaltınız. Buz çözme işleminden sonra dolabınızın içini bir bezle temizleyip kurulayınız. Dolabınızın koku yapmaması engelleyilebilir için kapağını açık bırakınız.

Nakliye: Nakliye esnasında, fişi prizden çekiniz, buzu çözünüz, iç duvarları ve zemini nemli bir bez ile siliniz, cam kapakları çıkarınız ve normal kullanıma konumunda taşıyınız.

Berzart;

Ürün üzerinde 2012/19/EU direktifine uygun "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar" (AEEEWE) sembolü bulunmaktadır. Bu kapsamdaki kullanımı değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan ürünler yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Soğutma devresi ve yalıtım kütüğü yancık gazlar içermektedir. Alınması sırasında soğutma devresine zarar verilmemelidir. Son kullanıcılara, ürünün ayrıştırılmasını Belediye atıklarıyla birlikte atılmasını, geri dönüşüm için ayrı olarak toplamlarını sağlama sizin sorumluluğunuz ve geri dönüşüme katkınızdır. Toplama düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel belediyeniz veya bir geri dönüşüm şirketine ulaşın.

8. YETKİLİ SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

Kompresör sürekli çalışıyor ise;

- Ürününüzün tipi etiketinde belirtilen ortam sıcaklığında çalıştığından emin olun. Havalandırmaya izin verilmeyen nemli ortamlarda çalıştırılmaz. Dolabınızın kapağı sık açılıyordur ya da uzun süre açık bırakılıyordur.

Yeşil sebekte uyan lambası sönmüyor ve dolap çalışmıyor ise;

- Elektrik kesintisi olup olmadığını, fişin prize takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

Dolabınız ses yapıyor ise;

- Dolabınızın ayarlarını yere tam basıp basmadığını, ürünün kondüğü yerleşimin terazide (düzgün sahha) olup olmadığını su terazisi ile kontrol ediniz.

Soğutucunuz koku yapıyor ise :

- Dolabınızı en kısa zamanda temizleyiniz.
- Yoğun nemli ortamlarda kısa süreli terlemeler meydana gelebilir. Dolabınızın mümkün olduğu kadar nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Dolabınızın çerçevesinde terleme var ise;

- Yukarıda belirtilen noktaları kontrol ettikten ve gereğini yaptıktan sonra soğutucunuz hala gerektiği gibi çalışmıyorsa 444 0 789 No 'lu çağrı merkezimize soğutucunuzun model ve seri numarası ile başvurarak şikayenizi anlatınız.

9. GARANTİ VE YETKİLİ SERVİS HİZMETLERİ

Sahip olduğunuz dolabın Kullanım Ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Soğutucunuzun kullanıma klavuzunda belirtildiği şekilde kullanılması ve KLİMASAN Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yıllık kılavuz Servisler dışında bakım, onarım veya başka herhangi bir nedenle müdahale edilmesini olması kaydıyla; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 YIL garanti edilmektedir.

10. ÜRÜNLERİN UYGUNLUK STANDARTLARI

Kullanıma klavuzunda yer alan Donmuş Muhafaza Dolapları;

TS EN ISO 22043

EU 2019/2018

EU 2019/2024

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-89

2014/35/EU

2014/30/EU Direktif ve standartlarına uygun olarak üretilmekte ve test edilmektedir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği)



Çağrı Merkezi

444 0 789

TÜM ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYETLERİNİZ VE HİZMET TALEPLERİNİZ İÇİN
444 0 789 ÇAĞRI MERKEZİ NUMARAMIZI ARAYABİLİRSİNİZ.

e-posta: musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr
servis@klimasan.com.tr

Faks: +90 236 233 72 04

KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusennre, Manisa – Türkiye

SATIŞ & PAZARLAMA

Merkez : KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusennre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusennre, Manisa – Türkiye

Tel: 0 236 236 22 33

Fax: 0 236 233 97 18

FABRİKA

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusennre, Manisa – Türkiye

Aşağıdaki hususlara dikkat etmenizi rica ederiz:

- Ürünü aldığınız zaman Garanti Belgesini satın almış olduğunuz bayiye onaylatınız
- Sizlere daha hızlı hizmet verebilmemiz için çağrı merkezi başvurularınızda ürün seri no ve modelini yanınızda bulundurunuz.
- Ürününüzü kullanımı kılavuzunda belirtilmiş esaslara göre kullanınız.

servis@klimasan.com.tr

musteri.hizmetleri@klimasan.com.tr

Tip Etiket Örneği

KLIMASAN KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş./ MANİSA-TÜRKİYE

C-PENTANE

Tip :

Model :

Baz Model :

İklim Sınıfı :

Sıcaklık Sınıfı :

Standart No :

Volaj/Frek. :

Güç / Akım :


Sog Akışkan : g. R

Üretim Tarihi : 2024

Kullanma kılavuzu cihaz ile birlikte dir.
Bu cihaz yalnızca ambalajı gıda
ürünlerin depolanması ve taşıması içindir.



A00000000000000000000000000000000



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
- 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine ekenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentesi, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamarını mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edilebilir.
- 6) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KLİMASAN tarafından verilen bu garanti, malın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaları kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır.

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
2. Malın müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında oluşan hasar ve arızalar
3. Hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde belirtilen voltajlardan farklı voltajlarda kullanılması, voltaj düşmesi veya fazlalığı nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar
4. Yangın, sel ya da mücbir sebepler gibi harici sebeplerle meydana gelecek hasar ve arızalar
5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı sağlanacaktır.

Garanti Belgesi'nin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı

satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya

tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

MÜŞTERİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Müşteri; Malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükmüleri Uyarınca Ayrılmış Olduğunun Anlaşılması Durumunda, Ayıp Daha Sonra Ortaya Çıkması Olsa Bile, Malın Müşteriyeye Teslim Tarihinden İtibaren İki Yıllık Zamanasını Süresi İçinde;

- 1) Satılanı Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme,
- 2) Satılanı Alıkoymuş Ayıp Oranında Satış Bedelinden İndirim İsteme, Seçimli Haklarından Birini Satıcıya Karşı;
- 3) Aşırı Bir Masraf Gerektirmedeği Takdirde, Bütün Masrafları Satıcıya Ait Olmak Üzere Satılanın Ücretsiz Onarılmasını İsteme,
- 4) İmkân Varsa, Satılanın Ayıpsız Bir Mislî ile Değiştirilmesini İsteme, Seçimli Haklarından Birini İse Satıcıya, Üretici veya İthalatçıya Karşı Kullanılabilir.

Ücretsiz Onarım veya Malın Ayıpsız Mislî ile Değiştirilmesinin Satıcı İçin Orantısız Güçlükleri Beraberinde Getirecek Olması Hâlinde Tüketici, Sözleşmeden Dönme veya Ayıp Oranında Bedelden İndirim Haklarından Birini Kullanabilir.

Müşteri; Şikâyet ve İtirazları Konusundaki Başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine Yapabilir.



**GARANTİ
BELGESİ**

MALIN

Cinsi	Donmuş Gıda Muhafaza Dolabı
Markası	ŞENOCAK
Modeli	
Seri No	
Teslim Tarihi	
Teslim Yeri	
Fatura Tarihi	
Fatura No	

SATICI FİRMANIN

Ünvanı		
Adresi		
Tel-Fax		Kaşe - İmza
Azami Tamir Süresi	20 İşgünü	
Garanti Süresi	2 Yıl	

GENEL MÜDÜR

K L İ M A S A N
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Metin Aksoy / Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA
Tel:0236 236 22 33 Fax:0236 233 97 18
Hasan Tanışın V.D. 984 000 705

İMALATCI / İTHALATCI FIRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 / Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>

DAĞITICI FIRMA :

KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre, Manisa – Türkiye
Tel: 0 236 236 22 33 / Fax: 0 236 233 97 18
<http://www.klimasan.com.tr>



10000093901

Metalfrio

